

**NEU AB APRIL 2010**

# TWINSOLAR COMPACT 4.0, 4.5, 6.0

## Produktinfo - Technische Daten



Die neuen Kollektorpakete TWINSOLAR Compact 4.0, 4.5 und 6.0 vereinen die Vorteile der bewährten TWINSOLAR Compact 1.3 und 2.0 mit den größeren modularen Kollektorpaketen ab 4 m<sup>2</sup>.

**NEU:** Die Ventilatoren sind bei diesen neuen Modellen betriebsfertig in den SLK PV-Kollektor integriert.

Die neuen Modelle ergänzen die bestehende Produktpalette und sind besonders geeignet wenn:

- kein Platz für externen Ventilator vorhanden ist
- nur kurze Rohrwege geplant sind

Die neuen TWINSOLAR Compact-Modelle eröffnen neue Möglichkeiten bei Fassadenmontage oder bei Gebäuden mit offenem Dachraum ohne Spitzboden.


Einfache Anlagenmontage bei zugleich geringem Aufwand für Lüftungstechnik ermöglichen einen attraktiven Komplettpreis für diese Anlagen.

### Weitere Kennzeichen:

- Technik betriebsfertig im PV-Kollektor vormontiert. Kombinierbar mit Standard SLK E und SLK M
- 2 kollektorintegrierte Axialventilatoren
- Filterwechsel auf Kollektorrückseite
- Raumthermostat zur Begrenzung
- Anlaufschalter mit Absorber-Temperaturerfassung im SLK PV-Kollektor vormontiert und verschaltet.

### Technische Daten:

Ventilator:	2 x 6224N, 2 x 18 Watt
Photovoltaikleistung:	50 Wp
Maximale Luftleistung:	200 m <sup>3</sup> /h bei 75 Pa
Regelung:	Raumthermostat, Anlaufschalter

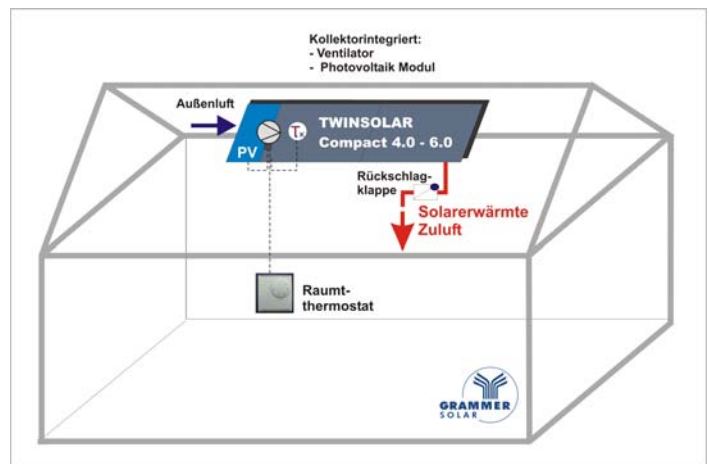

<b>TWINSOLAR 4.0 Compact</b> Wohnfläche 40-60 m <sup>2</sup>		Art. Nr. 0620402100
	4000x1006x135 mm	
<b>TWINSOLAR 6.0 Compact</b> Wohnfläche 60-80 m <sup>2</sup>		Art. Nr. 0620402200
	6000x1006x135 mm	
<b>TWINSOLAR 4.5 Compact</b> Wohnfläche 40-60 m <sup>2</sup>		Art. Nr. 0620402150
	2250x2210x135 mm	

